TL34

NACELLE TRACTABLE

- Nacelle tractable avec un niveau d´entrée
- Legere et compacte
- Control hidrauliques simple a utiliser
- Simple et à bas prix pour l´entretien
- Tractable avec la plupart des véhicules

snorkel

www.snorkellifts.com

NACELLE TRACTABLE

TL34

DIMENSIONS	TL34
Hauteur de travail	12.2m
Hauteur de plancher maximum	10.2m
Déport horizontale	5.0m
Dimensions du panier exterieures (**C** x **D**)	1.2m x 0.8m
Encombrement au sol de stabilisateur (**A x B**)	3.6m x 3.6m
Largeur - position transport (**E**)	1.5m
Longueur - position transport (**F**)	5.2m
Hauteur repliée (**G**)	2.2m

PERFORMANCE	
Capacité de charge maximale	215kg
Rotation de tourelle (non-continue)	360º
Pneus	165/80 R13
Commande	proportionnelle hydraulique

MOTORISATION	
Motorisation	12V DC
Batteries	2 x 6V 225Ah

POIDS	
Poids à vide	1,300kg

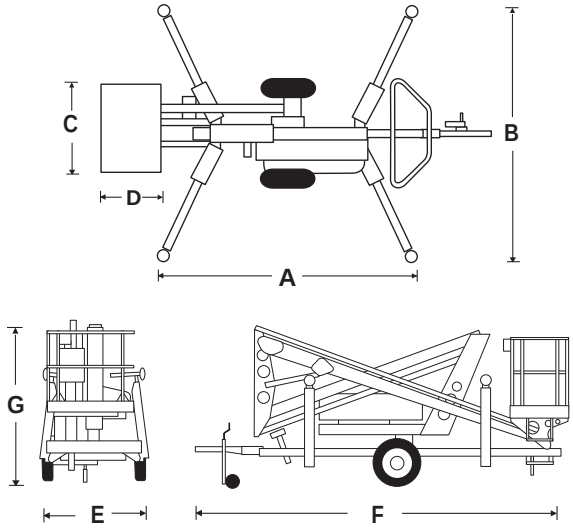

EQUIPEMENTS STANDARD

- Stabilisateur manuelle
- Voyant d'asservissement des stabilisateurs
- Descente facile
- Commande proportionnelle hydraulique en direct
- Commandes au sol
- Freinage automatique marche AV/AR par inertie
- Prise 220V embarquee
- Barre avec eclairage integre
- Chargeur batteries automatique 110-230V
- Norme CE

OPTIONS

- Peintures à vos couleurs
- Stabilisateur hydraulique
- Gyroflash
- Plaquettes d'écartement en nylon pour les pieds de stabilisateurs (jeu de 4)

ZONE DE TRAVAIL

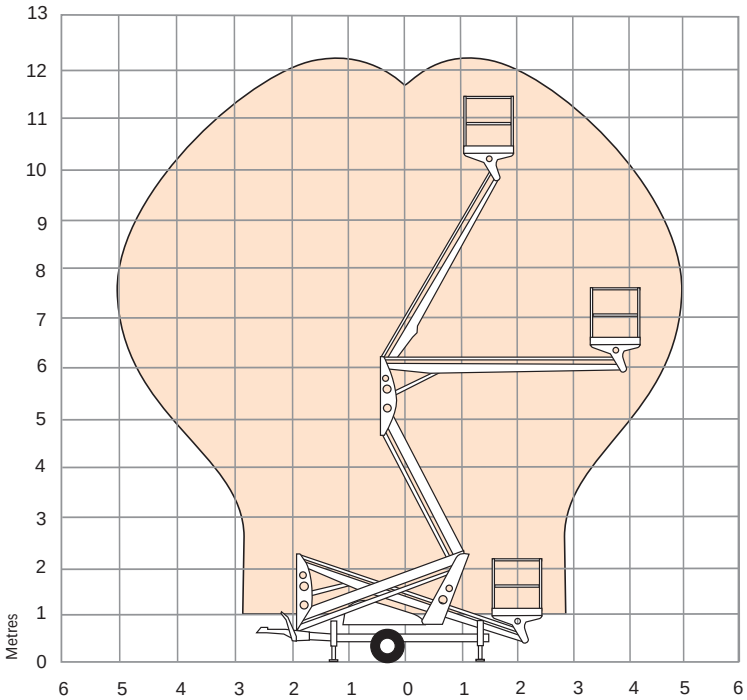

snorkel
Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.
t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales@snorkellifts.com
www.snorkellifts.com

Les caracteristiques des produits sont susceptibles d'etre modifiees sans preavis ni engagement. Les photos et schemas qui illustrent cette brochure sont donnes a titre d'exemple.
Il est imperative de consulter le Manuel de l'operateur pour toute instruction relative a l'utilisation et de la maintenance correcte de ces equipements.